
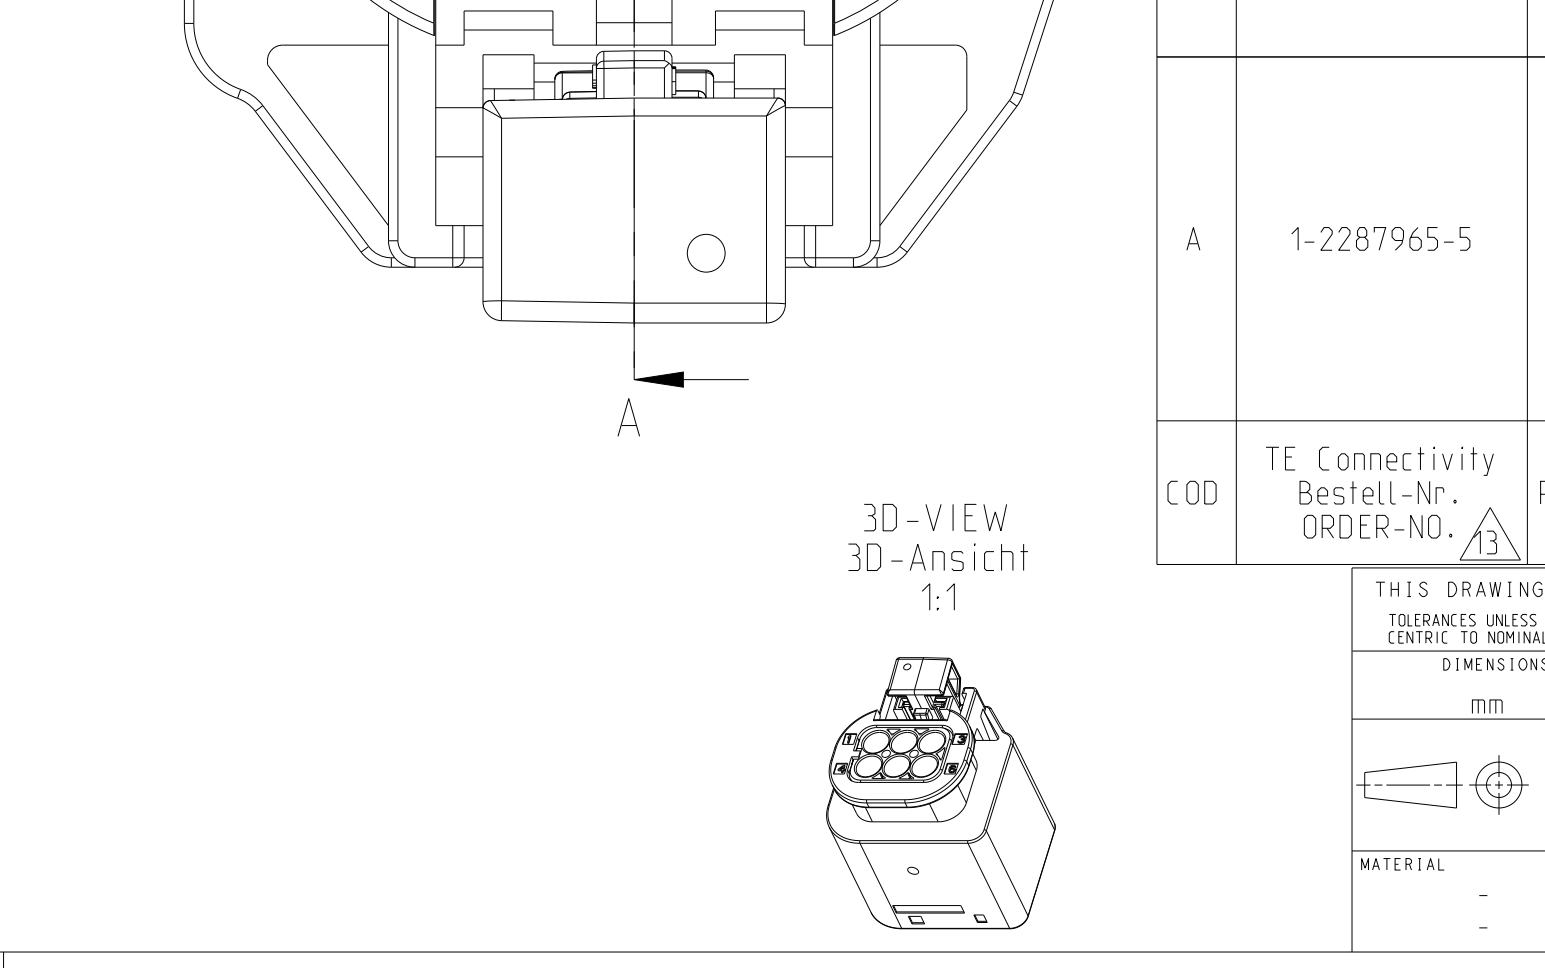
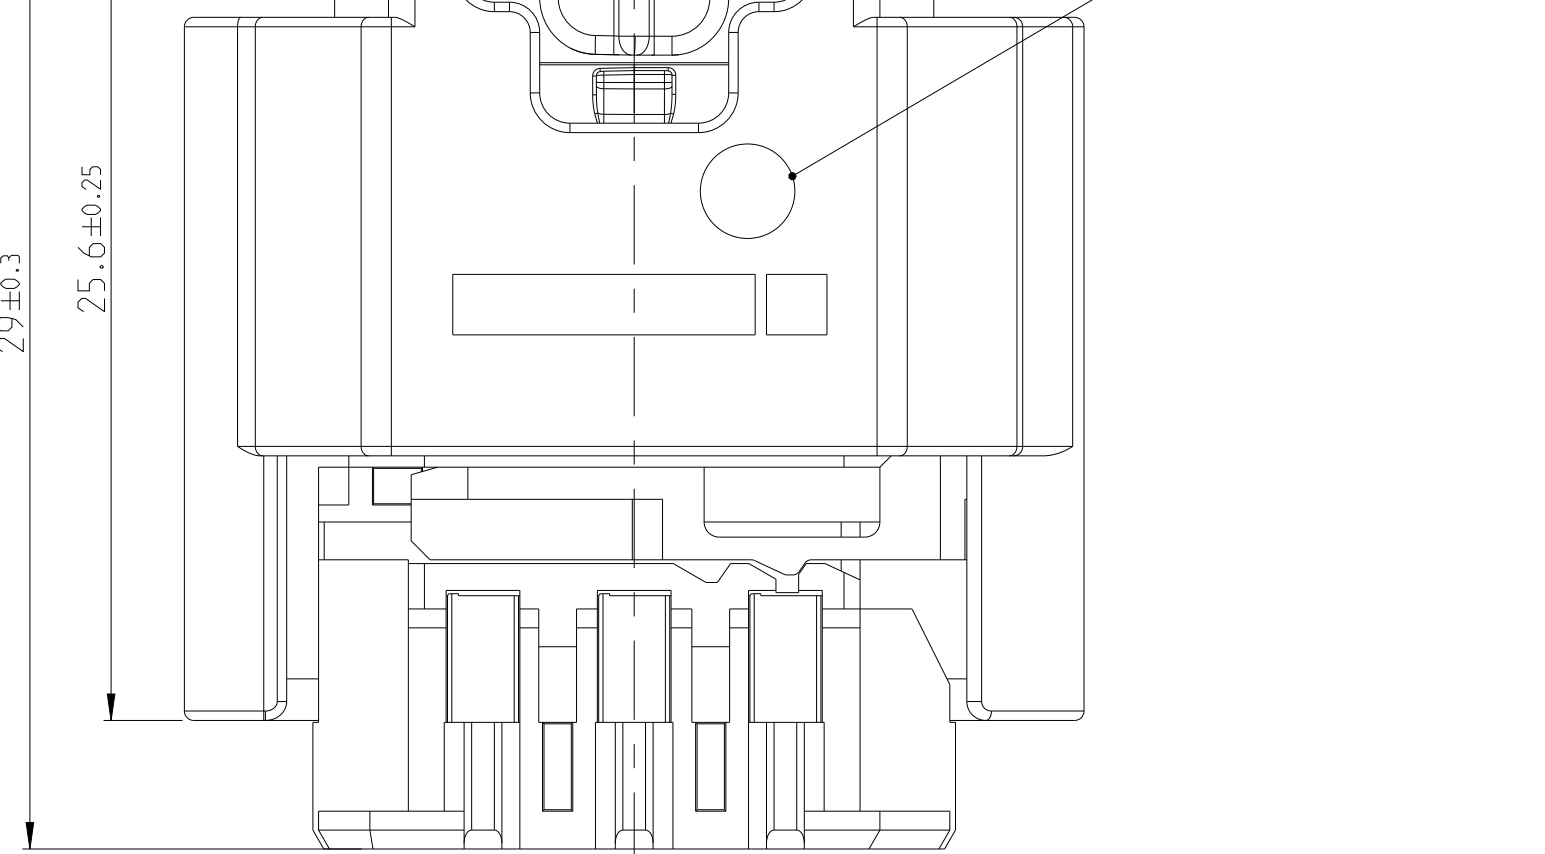
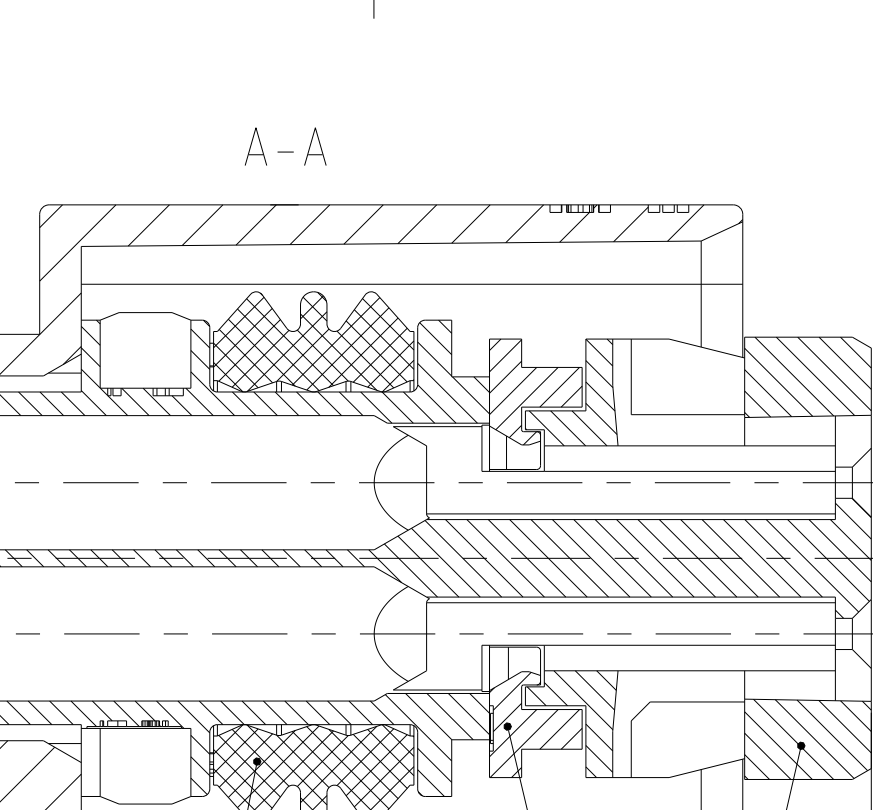
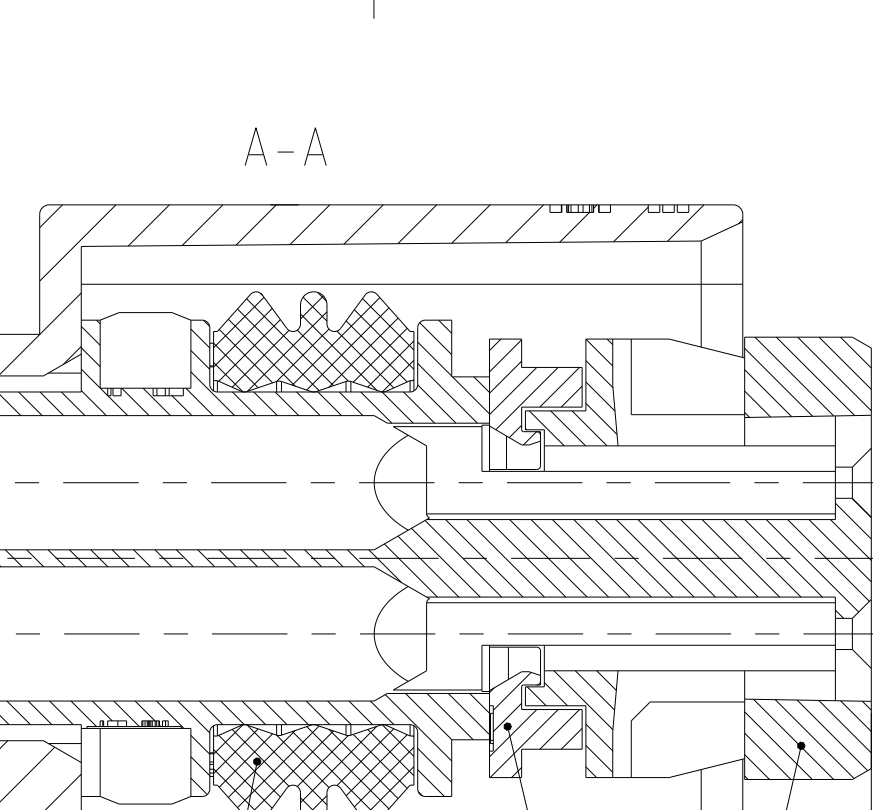
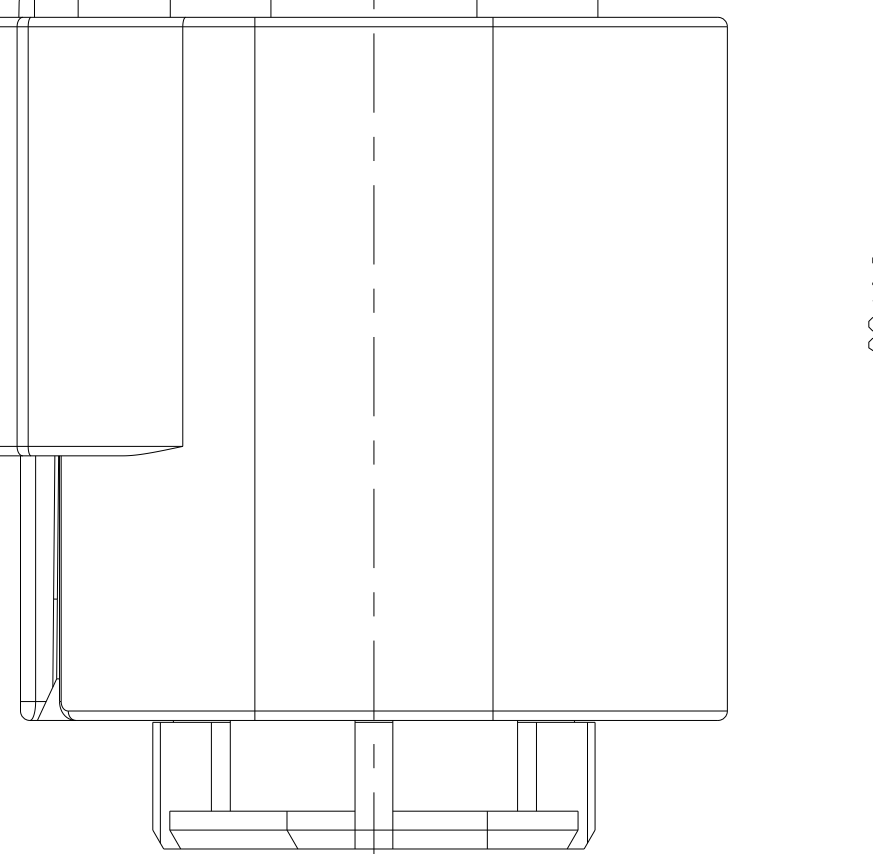
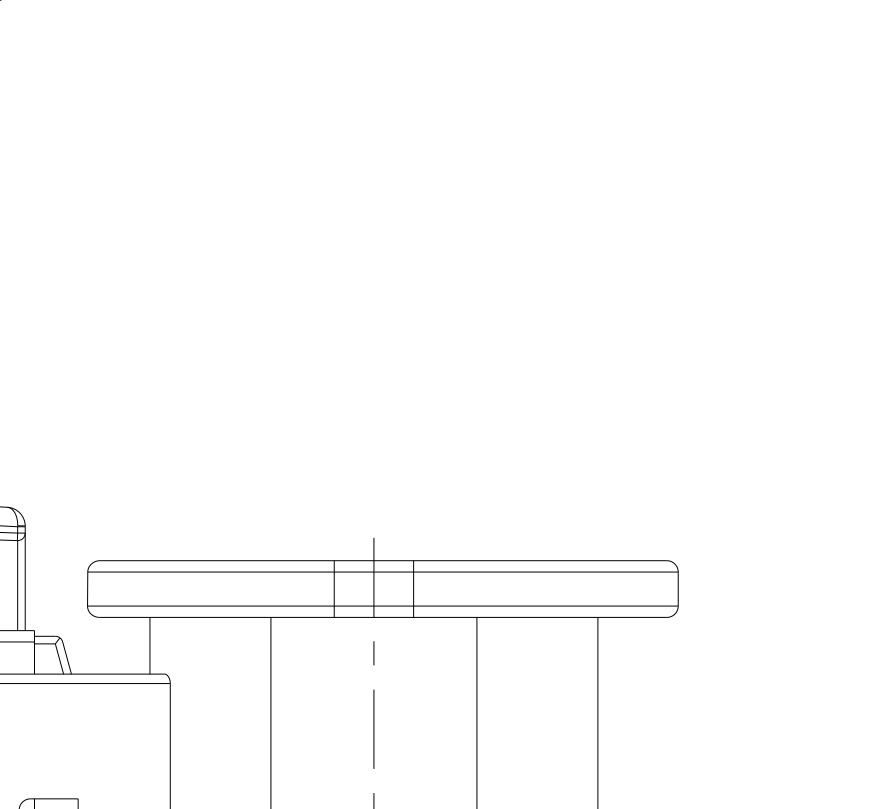


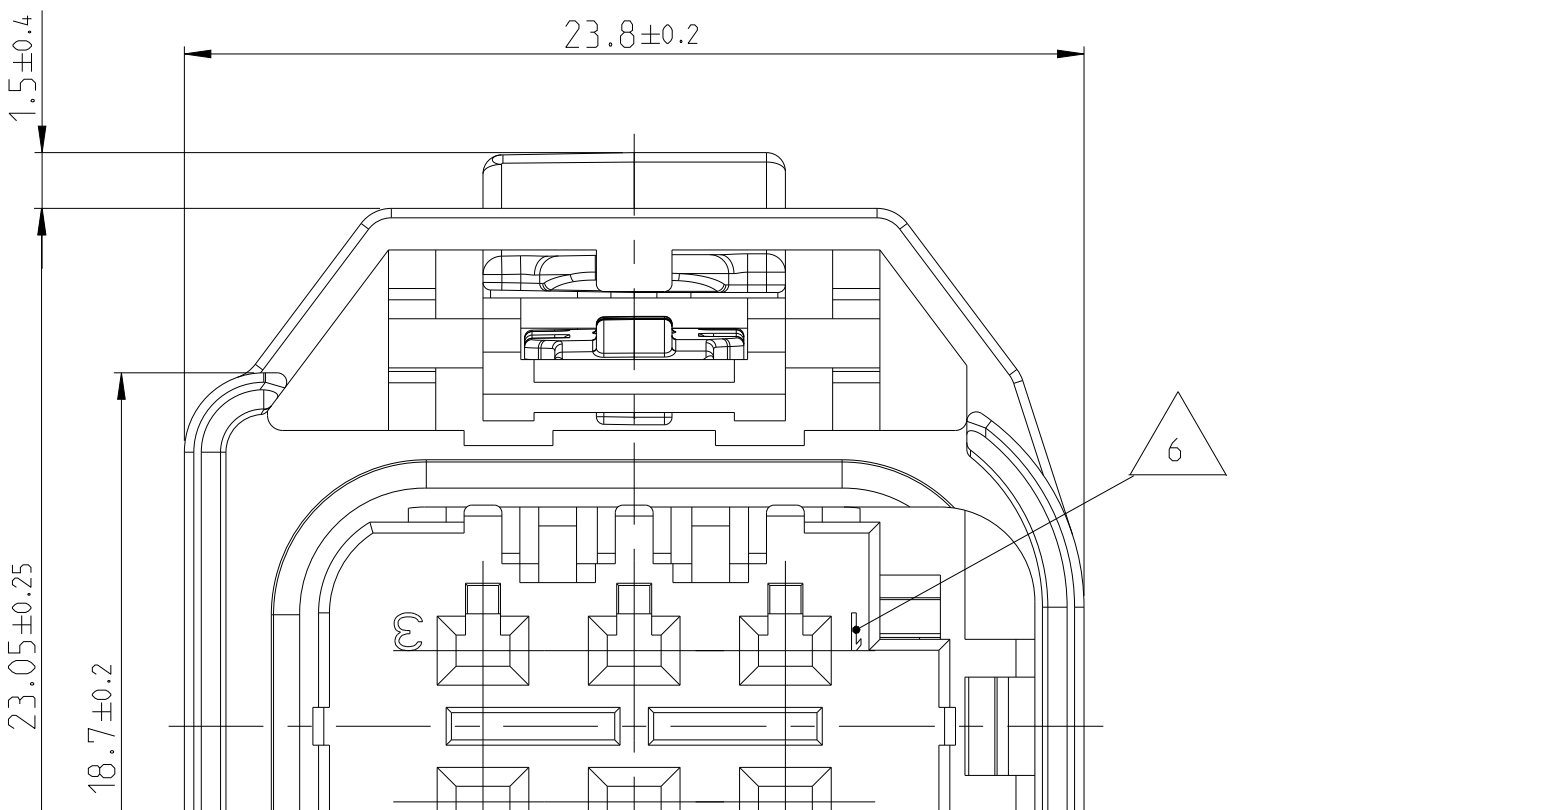

1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITY
Massgebend ist nur der deutsche Text

2 CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

3 SUPPLIER-MARKING
Lieferantenkennzeichnung

4 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung

5 DATE MARKING
Datumskennzeichnung

6 CAVITY IDENTIFICATION
Kammerkennzeichnung

7 SPACE OF ACTIVITY MIN. 15 mm
Betaetigungsfreiraum min. 15 mm

8 CONTACTS BY TE CONNECTIVITY: SEE 1452674/SINGLE WIRE SEAL VERSION
Kontakte von TE Connectivity: siehe 1452674/Einzeldichtungs-Version
MAX. WIRE SIZE 1.0 mm² FLR PERMITTED, DIN 72551-6
MAX. INSULATION DIAMETER 2.1 mm.
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR, DIN 72551-6
max. Aussendurchmesser Isolierung 2.1 mm.

9 REGRIND USAGE IN CLOSED LOOP PROCESSING ALLOWED
Verwendung von Rezyklat im "closed loop"-Verfahren zulaessig

10 ALL EXTERNAL EDGES DESIGNED AS CHAMFER: 0.5x30° OR RADII MIN. 0.1
Alle Aussenkanten als Fasen: 0.5x30° oder als Rundung min. 0.1

11 SUPPLY CONDITION: RETAINER (ITEM 3) IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Kontaktsicherung (Pos. 3) in Vorraststellung

12 SUPPLY CONDITION: CPA (ITEM 5) IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehauesesicherung (Pos. 5) in Vorraststellung

13 TE CONNECTIVITY ORDER-NO.
TE Connectivity Bestell-Nr.

14 MOULD CAVITY MARKING: X.Y
X = MOULD NO.
Y = MOULD CAVITY NO.
Formnestkennzeichnung: X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.

C	Gehaeusesicherung CPA	1	PBT-GF33	max. 25%	rot/RED æhnl./SIM. RAL 3003	5
	Dichtung SEAL	1	MVQ	-	natur/NATURE	4
	Kontaktsicherung RETAINER	1	PBT-GF20	max. 25%	violett/VIOLET æhnl./SIM. RAL 4006	3
	Umgehaeuse COVER HOUSING	1	PA66-GF30	max. 25%	schwarz/BLACK æhnl./SIM. RAL 9005	2
	Buchsengehaeuse INNER HOUSING	1	PBT-GF30	max. 25%	natur/NATURE æhnl./SIM. RAL 9010	1
C	Gehaeusesicherung CPA	1	PBT-GF33	max. 25%	rot/RED æhnl./SIM. RAL 3003	5
	Dichtung SEAL	1	MVQ	-	natur/NATURE	4
	Kontaktsicherung RETAINER	1	PBT-GF20	max. 25%	violett/VIOLET æhnl./SIM. RAL 4006	3
	Umgehaeuse COVER HOUSING	1	PA66-GF30	max. 25%	schwarz/BLACK æhnl./SIM. RAL 9005	2
	Buchsengehaeuse INNER HOUSING	1	PBT-GF30	max. 25%	schwarz/BLACK æhnl./SIM. RAL 9005	1
REV	Benennung TITLE	QTY	Werkstoff MATERIAL	Rezyklatanteil REGRIND 9	Oberflaeche/Farbe SURFACE/CLOUR	Pos. ITEM