
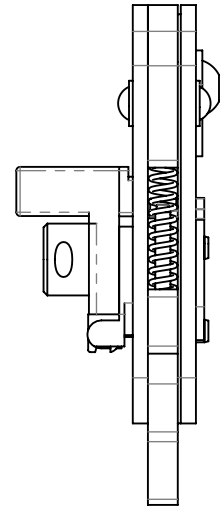


Ausführung:
Workmanship:

- Leichte Handhabung
 Easy handling
- Linearer Hub
 Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
 Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile
 Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
 Burnished surface
- RoHS konform
 RoHS compliant

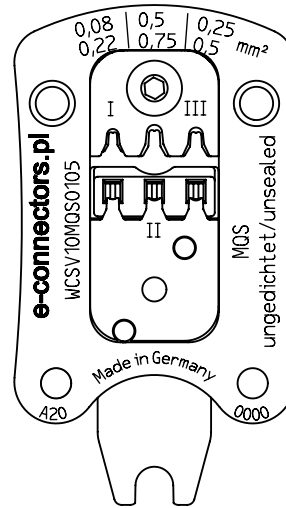

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 65 mm
 Length: approx. 65 mm
- Breite: ca. 37 mm
 Width: approx. 37 mm
- Tiefe: ca. 26,8 mm
 Depth: approx. 26,8 mm
- Gewicht: ca. 115 g
 Weight: approx. 115 g

Anwendungsbereich:
Application range:

Profil Profile	Leiterquerschnitt Cross section range mm²	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±0,05	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ±0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ±0,1	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation ±0,2	Kontakt Typ: Contact Typ:	Kontakt Nr.: Contact No.: TE Bandware / Einzelware Strip / Loose piece	Prüfleiter Test Wire mm²
1	0,08 - 0,22	0,71	1,1	1,25	1,57	MQS	2141828 / 2141829	0,14
							1355717 / 1355718 1355719 / 1355720	0,14
2	0,5 - 0,75	1,0	1,45	1,95	2,03		963715 / 963729	0,5
3	0,25 - 0,5	0,76	1,4	1,65	1,83		928999 / 963726 928918 / 963725	0,25

Zeichnungsnummer / Drawing number 1782M11119	Revision 00	Status zur Prüfung	Ausgabedatum / Date 2024-06-24	Erstellt von / Created by R. Schmitt	Geändert von / Changed by
---	----------------	-----------------------	-----------------------------------	---	---------------------------